

Техникийн үзүүлэлтүүд:

Цооногийн диаметр: φ 115 – 165 mm

Өрмийн үзүүрийн багж: 4" (нэмэлтээр 6")

Өрмийн штанг солих багтаамж: 6+1

Өрмийн штангийн диаметр: 102 mm

Өрмийн штангийн урт : 6 m

Боломжит цооногийн гүн: 35 m

Гидравлик эргэлтийн систем:

Эргэлтийн хурд: 0 - 105 rpm

Хамгийн их эргэлтийн моментум: 4,435 N.m

Хөдөлгүүр: Камминс QSL8.9-C360-30

Эргэлтийн хүч: 264 kW (359 hp) @1900 rpm

Агаарын бохирдлын стандарт: Евро III

Түлшний банк:

Багтаамж: 750 L

Агаарын компрессор: ZHIGAO ZGDB 160 Ш

Хамгийн их гаргах даралт: 21 bar (304.5 psi)

Агаарын гаралт: 22.5 m³ / min

Гарны төрөл:

Өндөр бат бэх шулуун ганц гар

Цамхаг: Хөнгөн цагаан хайлшан цамхаг

Гидравлик систем- ган таталгат тэжээлийн систем

Нийт урт: 9,000 mm

Цамхагийн явах урт: 5,600 mm

Цамхагийн суналт: 1,300 mm

Хамгийн их тэжээлийн хурд: 0.88 m / s

Хамгий их явах хүч: 34.5 kN

Хамгийн их татах хүч: 67.6 kN

Явах анги: Гинжин суурь тэнцвэржүүлэгч цилиндртэй

Дээд хурд: 3 km / h

Дээд татах хүч: 156.2 kN

Өгсүүр гэдйх градус: 25°

Их бие хазайх градус: ± 10°

Газраас хөндий зай: 420 mm

Тээврийн хэмжээ (нэмэлт тоноглолгүйгээр)

Жин: 22,000 kg

Урт: 11,550 mm

Өргөн: 2,700 mm

Өндөрт: 3,560 mm

Стандарт тоноглол:

- Cummins QSL8.9 хөдөлгүүр, 264 кВт хүчин чадалтай
- Хийн компрессор – 22.5 м³/мин @ 21 бар
- 50°C хүртэл орчны температурт тохирсон хөргөлтийн систем
- Автомат өрмийн штанг солих систем
- Цооногны байрлалыг ажиглах боломжтой, урагш сунгагддаг тоосны бүрхүүл
- Тоос урьдчилан ялгагч
- Хуурай тоосны цуглуулагч – шүүлтүүрийг автоматаар, тасралтгүй цэвэрлэнэ
- Гидравлик эргэлтийн толгой
- Тэлэлт нөхөх механизм бүхий чиглүүлэгч тэлэгч
- Өндөр бат бөх хөнгөн цагаан хайлшаар хийсэн тэлэгч чиглүүлэгч
- Цохилтын алхны тосолгооны төхөөрөмж
- Өрмийн штангийн холболтын тосолгооны систем
- Хөвөгч гидравлик хоолой дагалдах дамжуулагчтай
- Аюулгүйн кабин – халаалт, хөргөлттэй, арын толь, олон өнцөгт тохируулах боломжтой суудалтай
- Дуу чимээний түвшин ≤ 80 дБ – суудлын түшлэг дээр байрласан хүний биед нийцсэн хөшүүрэг бүхий удирдлага
- Хоёр хурдтай гидравлик явах хөдөлгүүр
- Гурван шүдтэй гинжит тулгуур бүхий хүнд даацын явдаг хэсэг
- Гидравлик өрмийн штанг чиглүүлэгч ба тайлагч робот гар
- Түлш хэмнэх систем – цохилтын агаарын даралт сул үед автоматаар салгах, хөдөлгүүрийн эргэлтийг автоматаар тохируулах гэх мэт
- Арын чиглэлийн дохиолол
- Ажлын гэрэл
- Автомат яаралтай зогсоох систем
- Шүүлтүүртэй, гараар ажиллуулах гидравлик тосны шахуурга
- Гидравлик өрмийн штанг баригч
- Ухаалаг алсаас хянах систем
- Өөрөө блоклох эсрэг систем (өрмийн тээглэлтээс сэргийлнэ)
- Цахилгаан түлш шахах насос

Сонголтоор хийж болох тоноглол:

- Усархаг тоос дарах систем
- Өндөрлөг газрын зориулалтын багц
- Хүйтэн бүсийн тоноглол
- Төвлөрсөн тосолгооны систем
- Нүхний гүн хэмжигч
- Өрмийн машины дээд хэсгийн хамгаалалтын хашлага
- Гидравлик арын тулгуур хөл

ZEGA D460A

Хосолсон үйлдэлт ил уурхайн доош цохилтот өрөмдлөгийн машин



Ил уурхай, карьер, дунд зэргийн хатуулаг бүхий ямар ч чулуулгийн мөргөцөг малталт зэрэгт тохиромжтой бөгөөд өндөр бүтээмж, нарийвчлалтай тэсэлгээний цооног өрөмдлөгийн машин.

Өрөмдөх нүхний диаметр: 115-165 мм

Энэ танилцуулгад багтсан бүтээгдэхүүний зургууд нь нэмэлт тоноглолтой байж болох ба техникийн үзүүлэлтүүд нь урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөгдөж болзошгүй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ZEGA MONGOLIA компанийн төлөөлөгчөөс лавлана уу.

Төв оффис: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Махатма Гандийн гудамж, Эн Эм тауэр 15 давхар
ZEGA-Өрөмдлөгийн клуб: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Махатма Гандийн гудамж, Галакси тауэр 8 давхар, 804 тоот
Цогтцэций салбар: Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сум
Өрмийн машины худалдаа, борлуулалт: 8811-5934, 9990-2632, 86661650



Бүтээмж, найдвартай ажиллагааг эрхэмлэгчдэд зориулсан төгс шийдэл

Өндөр гүйцэтгэл - Үнэ цэнтэй хөрөнгө оруулалт!

Хөвөгч хоолойн дамартай ороогч 1

- Патентлагдсан хөвөгч шлангийн дамартай ороогч нь шлангний гэмтэл үүсэхээс сэргийлж, ашиглалтын хугацааг уртасгана.

Сайжруулсан хөнгөн цагаан цамхаг 2

- Стандарт тохируулгатай 6 метр цамхаг нь бат бэх хөнгөн цагаан хайлшаар хийсэн, зэвэрдэггүй ган бүрээстэй. Хөнгөн жин, удаан эдэлгээ, өндөр бүтээмж.

Гидравлик систем+Ган тросс 3


- Гидравлик цилиндр ба ган тросстой тэжээлийн системээр залгалтыг нарийвчлалтай хянах боломжтой ба хүчирхэг эргэгч толгой нь жигд, тогтвортой ажиллагааг хангана.

Шинэ загварын салгах тавцан 4

- Өрмийн штанг салгах шинэ загварын тавцан нь үзэгдэх орчныг сайжруулж, ажиллагааг илүү хялбар болгосон.

Аюулгүй кабин 5

- Өргөн өнцгөөр харагдахуйц, хэрэглэгчдэд ээлтэй кабин нь аюулгүй байдлыг хангах зориулалттай бөгөөд нэмэлтээр урд цонхны хамгаалалтын хаалттай байж болно

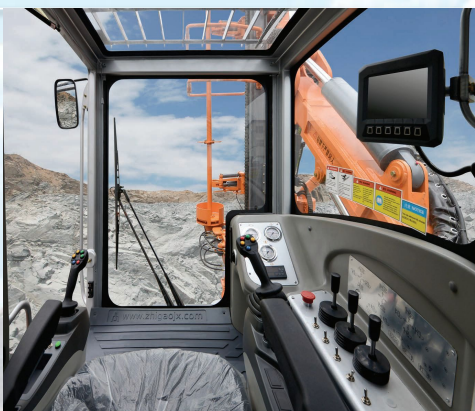

Хүчтэй гинжит явах анги 6

- $\pm 10^\circ$ -ийн гидравлик хэлбэлзэлтэй хүнд даацын гинжит суурь.
- Чирэх чадал өндөр, хүчирхэг явах эд анги, бартаат замын туулалт сайн.



Тоос сорох систем 7

- Салбартаа тэргүүлэгч Zhigao (ZEGA) хоёр шатлалт тоос сорох технологи бүхий шүүлтүүрийн гадаргуугийн талбай том, автоматаар тасралтгүй өөрийгөө цэвэрлэх горимтой.
- Шүүлтүүрийн элементийг салгахад амар тул засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар.
- Тоос сорох хоолой эвхэгддэг учир өрөмдлөгийн үйл явцыг хянах боломжтой.

