

Техникийн үзүүлэлтүүд:

Цооногийн диаметр: ф 152 – 203 mm

Өрмийн үзүүрийн багж: 6" (нэмэлтээр 7", 8")

Өрмийн штанг солих багтаамж: 4+1

Өрмийн штангийн диаметр: 114 mm (102/127)

Өрмийн штангийн урт : 7 m (5m/6m)

Боломжит цооногийн гүн: 35 m

Гидравлик эргэлтийн систем:

Эргэлтийн хурд: 0 - 80 rpm

Хамгийн их эргэлтийн моментум: 5,600 N.m

Хөдөлгүүр: Камминс QSZ13

Эргэлтийн хүч: 410 kW (552 hp) @1900 rpm

Агаарын бохирдлын стандарт: Евро III

Түлшний банк:

Багтаамж: 1000 L

Агаарын компрессор: ZHIGAO ZGDA 184 III

Хамгийн их гаргах даралт: 25 bar (362.5 psi)

Агаарын гаралт: 33 m³ / min

Гарны төрөл:

Өндөр бат бэх шулуун ганц гар

Цамхаг: Хөнгөн цагаан хайлшан цамхаг

Гидравлик систем- ган таталгат тэжээлийн систем

Нийт урт: 11,500 mm

Цамхагийн явах урт: 7,600 mm

Цамхагийн суналт: 1,300 mm

Хамгийн их тэжээлийн хурд: 0.9 m / s

Хамгийн их явах хүч: 40 kN

Хамгийн их татах хүч: 50 kN

Явах анги: Гинжин суурь тэнцвэржүүлэгч цилиндртэй

Дээд хурд: 3 km / h

Дээд татах хүч: 156.2 kN

Өгсүүр гэдийх градус: 25°

Их бие хазайх градус: ± 10°

Газраас хөндий зай: 420 mm

Тээврийн хэмжээ (нэмэлт тоноглолгүйгээр)

Жин: 25,000 kg

Урт: 12,560 mm

Өргөн: 2,700 mm

Өндөрт: 3,560 mm

Стандарт тоноглол:

- Cummins QSZ13 хөдөлгүүр, 410 кВт хүчин чадалтай
- Хийн компрессор – 25 м³/мин @ 25 бар
- 50°С хүртэл орчны температурт тохирсон хөргөлтийн систем
- Автомат өрмийн штанг солих систем
- Цооногны байрлалыг ажиглах боломжтой, урагш сунгагддаг тоосны бүрхүүл
- Тоос урьдчилан ялгагч
- Хуурай тоосны цуглуулагч – шүүлтүүрийг автоматаар, тасралтгүй цэвэрлэнэ
- Гидравлик эргэлтийн толгой
- Тэлэлт нөхөх механизм бүхий чиглүүлэгч тэлэгч
- Өндөр бат бөх хөнгөн цагаан хайлшаар хийсэн тэлэгч чиглүүлэгч
- Цохилтын алхны тосолгооны төхөөрөмж
- Өрмийн штангийн холболтын тосолгооны систем
- Хөвөгч гидравлик хоолой дагалдах дамжуулагчтай
- Аюулгүйн кабин – халаалт, хөргөлттэй, арын толь, олон өнцөгт тохируулах боломжтой суудалтай
- Дуу чимээний түвшин ≤ 80 дБ – суудлын түшлэг дээр байрласан хүний биед нийцсэн хөшүүрэг бүхий удирдлага
- Хоёр хурдтай гидравлик явах хөдөлгүүр
- Гурван шүдтэй гинжит тулгуур бүхий хүнд даацын явдаг хэсэг
- Гидравлик өрмийн хоолой чиглүүлэгч ба тайлагч робот гар
- Түлш хэмнэх систем – цохилтын агаарын даралт сул үед автоматаар салгах, хөдөлгүүрийн эргэлтийг автоматаар тохируулах г.м
- Арын чиглэлийн дохиолол
- Ажлын гэрэл
- Автомат яаралтай зогсоох систем
- Шүүлтүүртэй, гараар ажиллуулах гидравлик тосны шахуурга
- Гидравлик өрмийн штанг баригч
- Ухаалаг алсаас хянах систем
- Өөрөө блоклох эсрэг систем (өрмийн тээглэлтээс сэргийлнэ)
- Цахилгаан түлш шахах насос
- Усархаг тоос дарах систем
- Өндөрлөг газрын зориулалтын багц
- Хүйтэн бүсийн тоноглол
- Төвлөрсөн тосолгооны систем
- Нүхний гүн хэмжигч
- Өрмийн машины дээд хэсгийн хамгаалалтын хашлага
- Гидравлик арын тулгуур хөл

ZEGA D480A

Хосолсон үйлдэлт ил уурхайн доош цохилтот өрөмдлөгийн машин



Ил уурхай, карьер, дунд зэргийн хатуулаг бүхий ямар ч чулуулгийн мөргөцөг малталт зэрэгт тохиромжтой бөгөөд өндөр бүтээмж, нарийвчлалтай тэсэлгээний цооног өрөмдлөгийн машин.

Өрөмдөх нүхний диаметр: 152-203 мм

Энэ танилцуулгад багтсан бүтээгдэхүүний зургууд нь нэмэлт тоноглолтой байж болох ба техникийн үзүүлэлтүүд нь урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөгдөж болзошгүй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ZEGA MONGOLIA компанийн төлөөлөгчөөс лавлана уу.

Төв оффис: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Махатма Гандийн гудамж, Эн Эм тауэр 15 давхар
ZEGA-Өрөмдлөгийн клуб: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Махатма Гандийн гудамж, Галакси тауэр 8 давхар, 804 тоот
Цогтцэций салбар: Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сум
Өрмийн машины худалдаа, борлуулалт: 8811-5934, 9990-2632, 86661650



ZEGA MONGOLIA

БҮТЭЭМЖ, НАЙДВАРТАЙ АЖИЛЛАГААГ ЭРХЭМЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ТӨГС ШИЙДЭЛ!

Үйл ажиллагааны бүтээмж ба тогтвортой байдлын шийдлүүд

Өндөр гүйцэтгэл - Үнэ цэнтэй хөрөнгө оруулалт!

Хөвөгч хоолойн дамартай ороогч 1

- Патентлагдсан хөвөгч шлангийн дамартай ороогч нь шлангийн гэмтэл үүсэхээс сэргийлж, ашиглалтын хугацааг уртасгана.

Сайжруулсан хөнгөн цагаан цамхаг 2

- Стандарт тохируулгатай 6 метр цамхаг нь бат бэх хөнгөн цагаан хайлшаар хийсэн, зэвэрдэггүй ган бүрээстэй. Хөнгөн жин, удаан эдэлгээ, өндөр бүтээмж.

Гидравлик цилиндр+Ган тросс 3

- Гидравлик цилиндр ба ган тросстой тэжээлийн системээр залгалтыг нарийвчлалтай хянах боломжтой ба хүчирхэг эргэгч толгой нь жигд, тогтвортой ажиллагааг хангана.

Шинэ загварын салгах тавцан 4

- Өрмийн саваа салгах шинэ загварын тавцан нь үзэгдэх орчныг сайжруулж, ажиллагааг илүү хялбар болгосон.

Эд ангийн оновчтой бүтэц 5

- Бүрэн хаалттай их биеийн бүтэц, хийн пүрштэй хамгаалалтын хаалга нь засвар, үйлчилгээ хийхэд хялбар.

Аюулгүй кабин 6

- Өргөн өнцгөөр харагдахуйц, хэрэглэгчдэд ээлтэй кабин нь аюулгүй байдлыг хангах зориулалттай бөгөөд нэмэлтээр урд цонхны хамгаалалтын хаалттай байж болно.


Шатахууны насос 7

- Гидравлик тос солих, түлш нэмэхэд хялбаршуулж гидравлик тосны болон түлшний шахуургаар тоногдсон.

Камминс хөдөлгүүр 8

- Төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагааг бүрэн хангах дэлхийн шилдэг Cummins хөдөлгүүр.

Камминс хөдөлгүүр 9

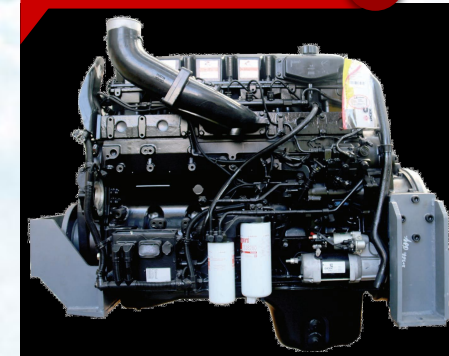

- Камминс хөдөлгүүр болон дэвшилтэт хоёр үе шаттай хийн компрессороор бүрдсэн тансаг тохиргоо нь тоног төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагааг хангана.

Тоос сорох систем 10



- Салбартаа тэргүүлэгч Zhigao (ZEGA) хоёр шатлалт тоос шүүх технологи бүхий шүүлтүүрийн гадаргуугийн талбай том, автоматаар тасралтгүй өөрийгөө цэвэрлэх горимтой.
- Шүүлтүүрийн элементийг салгахад амар тул засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар.
- Тоос сорох хоолой эвхэгддэг учир өрөмдлөгийн үйл явцыг хянах боломжтой.

