

Техникийн үзүүлэлтүүд:

Цооногийн диаметр: ф 190 – 254 mm

Өрмийн үзүүрийн багж: 8" (нэмэлтээр 10")

Өрмийн штанг солих багтаамж: 2+1

Өрмийн штангийн диаметр: 140 mm

Өрмийн штангийн урт :9 m

Боломжит цооногийн гүн: 35 m

Гидравлик эргэлтийн систем:

Эргэлтийн хурд: 0 - 70 грм

Хамгийн их эргэлтийн моментум: 6,500 N.m

Хөдөлгүүр: Камминс QSM15-77C

Эргэлтийн хүч: 563 kW (765 hp) @2000 грм

Агаарын бохирдлын стандарт: Евро III

Түлшний банк:

Багтаамж: 1300 L

Агаарын компрессор: ZGDA184III

Хамгийн их гаргах даралт: 25 bar (362.5 psi)

Агаарын гаралт: 38 m³ / min

Гарны төрөл:

Өндөр бат бэх шулуун ганц гар

Цамхаг: Хөнгөн цагаан хайлшан цамхаг

Гидравлик систем- ган таталгат тэжээлийн систем

Нийт урт: 14,400 mm

Цамхагийн явах урт: 9,674 mm

Цамхагийн суналт: 1,300 mm

Хамгийн их тэжээлийн хурд: 0.83 m / s

Хамгий их явах хүч: 75 kN

Хамгийн их татах хүч: 75 kN

Явах анги: Гинжин суурь тэнцвэржүүлэгч цилиндртэй

Дээд хурд: 2.5 km / h

Дээд татах хүч: 220 kN

Өгсүүр гэдйх градус: 25°

Их бие хазайх градус: ± 8°

Газраас хөндий зай: 470 mm

Тээврийн хэмжээ (нэмэлт тоноглолгүйгээр)

Жин: 38,940 kg

Урт: 14,400 mm

Өргөн: 3,254 mm

Өндөрт: 3.724 mm

Стандарт тоноглол:

- Cummins QSM15-77C хөдөлгүүр, 563 кВт хүчин чадалтай
- Хийн компрессор – 38 м³/мин @ 25 бар
- 50°C хүртэл орчны температурт тохирсон хөргөлтийн систем
- Автомат өрмийн штанг солих систем
- Цооногны байрлалыг ажиглах боломжтой, урагш сунгагддаг тоосны бүрхүүл
- Тоос урьдчилан ялгагч
- Хуурай тоосны цуглуулагч – шүүлтүүрийг автоматаар, тасралтгүй цэвэрлэнэ
- Гидравлик эргэлтийн толгой
- Тэлэлт нөхөх механизм бүхий чиглүүлэгч тэлэгч
- Өндөр бат бөх хөнгөн цагаан хайлшаар хийсэн тэлэгч чиглүүлэгч
- Цохилтын алхны тосолгооны төхөөрөмж
- Өрмийн штангийн холболтын тосолгооны систем
- Хөвөгч гидравлик хоолой дагалдах дамжуулагчтай
- Аюулгүйн кабин – халаалт, хөргөлттэй, арын толь, олон өнцөгт тохируулах боломжтой суудалтай
- Дуу чимээний түвшин ≤ 80 дБ – суудлын түшлэг дээр байрласан хүний биед нийцсэн хөшүүрэг бүхий удирдлага
- Хоёр хурдтай гидравлик явах хөдөлгүүр
- Гурван шүдтэй гинжит тулгуур бүхий хүнд даацын явадаг хэсэг
- Гидравлик өрмийн штанг чиглүүлэгч ба тайлагч робот гар
- Түлш хэмнэх систем – цохилтын агаарын даралт сул үед автоматаар салгах, хөдөлгүүрийн эргэлтийг автоматаар тохируулах гэх мэт
- Арын чиглэлийн дохиолол
- Ажлын гэрэл
- Автомат яаралтай зогсоох систем
- Шүүлтүүртэй, гараар ажиллуулах гидравлик тосны шахуурга
- Гидравлик өрмийн штанг баригч
- Ухаалаг алсаас хянах систем
- Өөрөө блоклох эсрэг систем (өрмийн тээглэлтээс сэргийлнэ)
- Цахилгаан түлш шахах насос

Сонголтоор хийж болох тоноглол:

- Өндөрлөгийн иж бүрдэл
- Хүйтэн бүсийн тоноглол
- Төвлөрсөн тосолгооны систем
- Цооногийн гүн хэмжигч
- Гидравлик арын тулгуур хөл

ZEGA D490A

Хосолсон үйлдэлт ил уурхайн доош цохилтот өрөмдлөгийн машин



Энэ танилцуулгад багтсан бүтээгдэхүүний зургууд нь нэмэлт тоноглолтой байж болох ба техникийн үзүүлэлтүүд нь урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөгдөж болзошгүй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ZEGA MONGOLIA компанийн төлөөлөгчөөс лавлана уу.

Төв оффис: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Махатма Гандийн гудамж, Эн Эм тауэр 15 давхар
ZEGA-Өрөмдлөгийн клуб: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Махатма Гандийн гудамж, Галакси тауэр 8 давхар, 804 тоот
Цогтцэций салбар: Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сум
Өрмийн машины худалдаа, борлуулалт: 8811-5934, 9990-2632, 86661650



Ил уурхай, карьер, дунд зэргийн хатуулаг бүхий ямар ч чулуулгийн мөргөцөг малталт зэрэгт тохиромжтой бөгөөд өндөр бүтээмж, нарийвчлалтай тэсэлгээний цооног өрөмдлөгийн машин.

Өрөмдөх нүхний диаметр: 190-254 mm



**ZEGA
MONGOLIA**

Бүтээмж, найдвартай ажиллагааг эрхэмлэгчдэд зориулсан төгс шийдэл

Гүйцэтгэлээрээ тэргүүлэгч. Үнэ цэнийг бүрэн шингээсэн хөрөнгө оруулалт!

Урвуу үлээлгэт агаар шүүгч 1

- Стандарт урвуу үлээлгэт агаар шүүгчээр тоноглогдсон тул хөдөлгүүр агаарын компрессорын сорох системийг илүү цэвэрхэн байлгана.

Өндөр бат бэх хөнгөн цагаан цамхаг 2

- Стандарт тохируулгатай 9 метр цамхаг нь бат бэх хөнгөн цагаан хайлшаар хийсэн, зэвэрдэггүй ган бүрээстэй. Хөнгөн жин, удаан эдэлгээ, өндөр бүтээмж.

Эргэгч толгой болон зөөлрүүлэгч 3


- Патентлагдсан эргэлтийн толгойн доргилт шингээгчийн загвар нь өрмийн багажны ашиглалтын хугацааг уртасгахаас гадна эргэлтийн толгойг найдвартай хамгаалдаг.

Шинэ ажлын тавцан 4

- Шинэ төрлийн задлагч платформ нь илүү сайн үзэгдэх орчин, илүү хялбар ажиллагааг хангана.

Хөвөгч хоолойн дамартай ороогч 5

- Патентлагдсан хөвөгч шлангийн дамартай ороогч нь шлангний гэмтэл үүсэхээс сэргийлж, ашиглалтын хугацааг уртасгана.



Аюулгүй кабин 6

- Өргөн өнцгөөр харагдахуйц, хэрэглэгчдэд ээлтэй кабин нь аюулгүй байдлыг хангах зориулалттай бөгөөд нэмэлтээр урд цонхны хамгаалалтын хаалттай байж болно

Гидравлик моторт гинжин тэжээл 7

- Моторт гинжин тэжээлийн систем нь тэжээх хүчний хяналтыг өндөр нарийвчлалтайгаар гүйцэтгэдэг бөгөөд өндөр эргэлтийн моменттэй эргэлтийн толгойг жигд ажиллуулдаг.

Хүчтэй гинжит явах анги 8

- $\pm 8^\circ$ -ийн гидравлик хэлбэлзэлтэй хүнд даацын гинжит суурь.
- Чирэх чадал өндөр, хүчирхэг явах эд анги, бартаат замын туулалт сайн.


Өрмийн их биеийн дээд хамгаалалтын хашлага 9

- Стандартын дагуу их биеийн дээд хэсгийн хамгаалалтын хашлага болон хальтралтаас сэргийлсэн наалттай, энэ нь засвар үйлчилгээний ажилтнууд болон операторын аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлнэ..



Ажиллагааны үр ашиг, тогтвортой байдлыг чухалчилдаг хэрэглэгчдэд тохиромжтой сонголт.

Cummins хөдөлгүүр 10

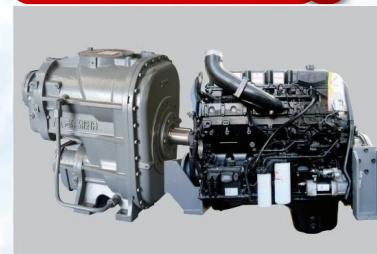

- Cummins хөдөлгүүр болон дэвшилтэт хоёр шатлалт хийн компрессороор тоноглогдсон тансаг зэрэглэлийн иж бүрдэл нь төхөөрөмжийн тогтвортой ажиллагааг баталгаажуулна.

Тоос сорох систем 11



- Zhigao (ZEGA) хоёр шатлалт тоос сорох технологи нь салбарт тэргүүлдэг. Том хэмжээтэй тоос шүүх талбай ба шүүлтүүр элементүүд нь автомат тасралтгүй өөрөө цэвэрлэгээ хийдэг.

- Тоосны шүүлтүүрийн элементүүдийг хялбархан салгаж авч, засвар үйлчилгээний үр ашгийг өндөр байлгадаг.

- Нэгдсэн бүрхүүл нь дээш доош гулсаж, операторт өрөмдөлийн үед нүхний байдал тодорхой харагдаж, цооног өрөмдөх ажиллагааг хянахад боломж олгодог.