


Хөдөлгүүр

Үйлдвэрлэгч	Cummins	Cummins	Cummins
Загвар	6BTA5.9-C205	QSB5.9-C210-30	B5.9CS4 210C
Агаарын бохирдлын стандарт	China II	China III	China IV
Хөдөлгүүрийн хүчин чадал	153KW 2,000 rpm	154KW 2,200 rpm	154KW 2,200 rpm


Техникийн үзүүлэлтүүд

- Ажлын агаарын даралт : 18 бар
- Агаарын урсгал : 12 м³ / мин
- Өрөмдлөгийн цооногийн диаметр : Ф90 - 127 мм
- Өрөмдлөгийн штанг : Ф60 мм
- Штанг хадгалах багтаамж : 7 ширхэг
- Цооногийн гүн: 21 м
- Тэжээлийн сунгалт : 970 мм
- Тэжээлийн нийт урт: 5,500 мм
- Хамгийн их тэжээх хүч: 7.5 кН
- Хамгийн их явах хурд: 3.2 км/цаг
- Хамгийн их авирах чадвар : 25°
- Түлшний банк*-- багтаамж : 250 л
- Газраас явах ангийн зай: 340 мм
- Гинжит хүрээний савалгаа: ±10°
- Цохилтот төхөөрөмж : 3.5 инч
- Эргүүлэх момент : 1,500 Нм
- Өрмийн штанг урт : 3,000 мм
- Тэжээлийн хэлбэр: Гидро цилиндр + гинж
- Тэжээлийн хөдөлгөөн: 3,680 мм
- Хамгийн их тэжээх хурд : 0.5 м/с
- Татах хүч : 15.5 кН
- Явах хөдөлгүүрийн хүч: 96 кН
- Урт : 7,480 мм
- Өргөн : 2,300 мм
- Өндөр : 2,750 мм
- Жин: 7,250 кг


Босоо өрөмдлөгийн хамрах талбай

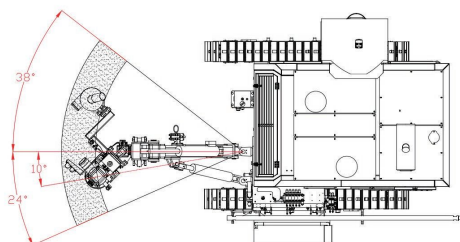

Хэвтээ өрөмдлөгийн хамрах талбай

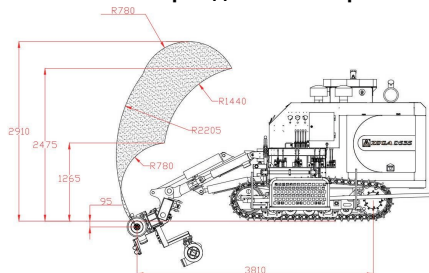

Цамхагийн хазайлтын өнцөг

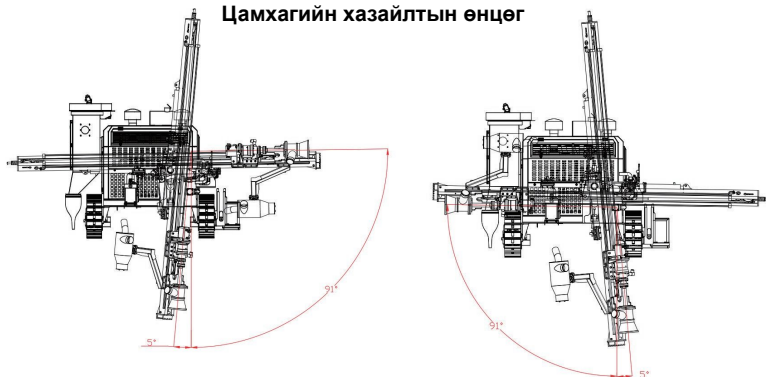

Энэ танилцуулгад багтсан бүтээгдэхүүний зургууд нь нэмэлт тоноглолтой байж болох ба техникийн үзүүлэлтүүд нь урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөгдөж болзошгүй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ZEGA MONGOLIA компанийн төлөөлөгчөөс лавлана уу.

Төв оффис: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Махатма Гандийн гудамж, Эн Эм тауэр 15 давхар
 ZEGA-Өрөмдлөгийн клуб: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Махатма Гандийн гудамж, Галакси тауэр 8 давхар, 804 тоот
 Цогтцэций салбар: Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сум
 Өрмийн машины худалдаа, борлуулалт: 8811-5934, 9990-2632, 86661650



ZEGA D535T

Жижиг оврын нэгдмэл бүтэцтэй ил уурхайн өрөм



D535TA нь ил уурхай, жижиг хэмжээний барилгын ажил болон уул уурхайн чулуулаг олборлолтын үед төрөл бүрийн хатуулагтай чулуулагт тэсэлгээний өрөмдлөг хийхэд зориулагдсан.



ZEGA
MONGOLIA

Өрөмдөх нүхний диаметр: Ф90-127 mm

ZEGA D535TA

Жижиг оврын нэгдмэл
бүтэцтэй ил уурхайн
өрмийн машин

ZEGA D535TA нэгтгэсэн доош цохилтот өрөмдөгч машин нь туршигдсан, найдвартай загваруудын үндсэн дээр сайжруулсан хувилбар бөгөөд гол гидравлик эд ангиуд нь олон улсад нэр хүндтэй брэндүүдийнх юм.

Энэ машин нь нэг хөдөлгүүрээр шураг хэлбэрийн агаар шахагч болон гидравлик системийг зэрэг ажиллуулдаг бөгөөд ачааллын оргил үеийг хуваарилан зохион байгуулах эрчим хүчний загвартай. Үүний үр дүнд: Салангид бүтэцтэй өрмийн төхөөрөмжтэй харьцуулахад дизель хөдөлгүүрийн нийт чадал ~30%-иар буурч, Тос тосолгоо, арчилгааны зардал ~50%-иар буурдаг. D535TA-ийн нэгдсэн загвар нь агаар шахагчийг зөөвөрлөх, агаарын даралт дамжуулах хоолойн алдагдал, алсаас удирдах зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж, үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлдэг.



Хүчтэй эргүүлэгч толгой

Гидравлик мотороор ажилладаг хүчтэй эргэлдэх толгой нь өрөмдөлгөд саад болох эвдрэлээс амархан сэргийлж, өндөр эргэлтийн моментоор хязгааргүй хурд тохируулах боломжтой.

Өндөр үр ашигтай, хуурай төрлийн тоос цуглуулах систем

ZEGA компанийн онцлог, тэргүүлэх технологит хуурай төрлийн өндөр үр ашигтай тоос сорогч нь өндөр хурдтай сэнстэй, том шүүлтүүрийн талбайтай бөгөөд тоосыг маш сайн цэвэрлэх чадвартай.



Өрмийн машин хүрээний савалгаа тэнцвэржүүлэх үйлдэл

Стандарт гинжит хүрээ $\pm 10^\circ$ савалгаа тэнцвэржүүлэх функцтэй тул өрмийн машин нь зам гатлах болон явган замын гүйцэтгэл сайжирдаг.

Хөнгөн авсаархан, уян хатан ажиллагаа — өрөмдөх метрийн өртөг бага, хөрөнгө оруулалтын өгөөж өндөр!

Олон чиглэлтэй өрөмдлөгийн хийц

Хүнд нөхцөлд тохиромжтой — газрын гадаргаас ердөө 400 мм өндөрт байрлах цооног дээр хэвтээ өрөмдлөг хийх боломжтой.



Камминс хөдөлгүүр

Асаалт хялбар, түлшний зарцуулалт бага, дэлхий даяарх техникийн дэмжлэг ба баталгаат үйлчилгээтэй.

Шинэ загварын хамгаалалтын бүрхүүл

Шинэ загварын хамгаалалтын бүрхүүл нь өрөмдөгч машины арчилгаа, засвар үйлчилгээ хийхэд илүү хялбар бөгөөд орчин үеийн загвар, гоёмсог үзэмжтэй болсон.

Эргономик удирдлагын самбар

Төвлөрсөн хяналттай, хялбар бөгөөд үр дүнтэй, хүн төвтэй удирдлагын самбар; дэлгэцийн панель бүрэн функцтэй.

Стандарт явах механизм

Хурд бууруулах явган хөдөлгөөний систем, стандарт экскаваторын гинжит хүрээтэй, нягт бүтэцтэй. Хоёр хурдтай хүчтэй гидравлик хөдөлгүүр нь гайхалтай зам гатлах чадвар үзүүлдэг бөгөөд эвдрэл гарах магадлал маш бага.

